


Infoblatt DR 5: Umbau Schlauchanschluss Info document DR 5: Hose assembly modification Fiche d'information DR5 : Modification du raccord de tuyau

Neue Version: Schlauchanschluss mit Zwischenstück und O-Ring
New version: hose assembly with connecting tube and O-ring
Nouvelle version: raccord de tuyau avec pièce intermédiaire et joint torique

Mit dem neuen zweiteiligen Schlauchanschluss kann man den Schlauch demontieren, ohne dass der innen liegende Messing-Injektor wieder montiert werden muss.
With the new two piece hose assembly, the hose can be easily removed without re-assembling of the inside brass injector.

Le nouveau raccord de tuyau en deux parties permet de démonter le tuyau sans avoir à remonter l'injecteur en laiton situé à l'intérieur.

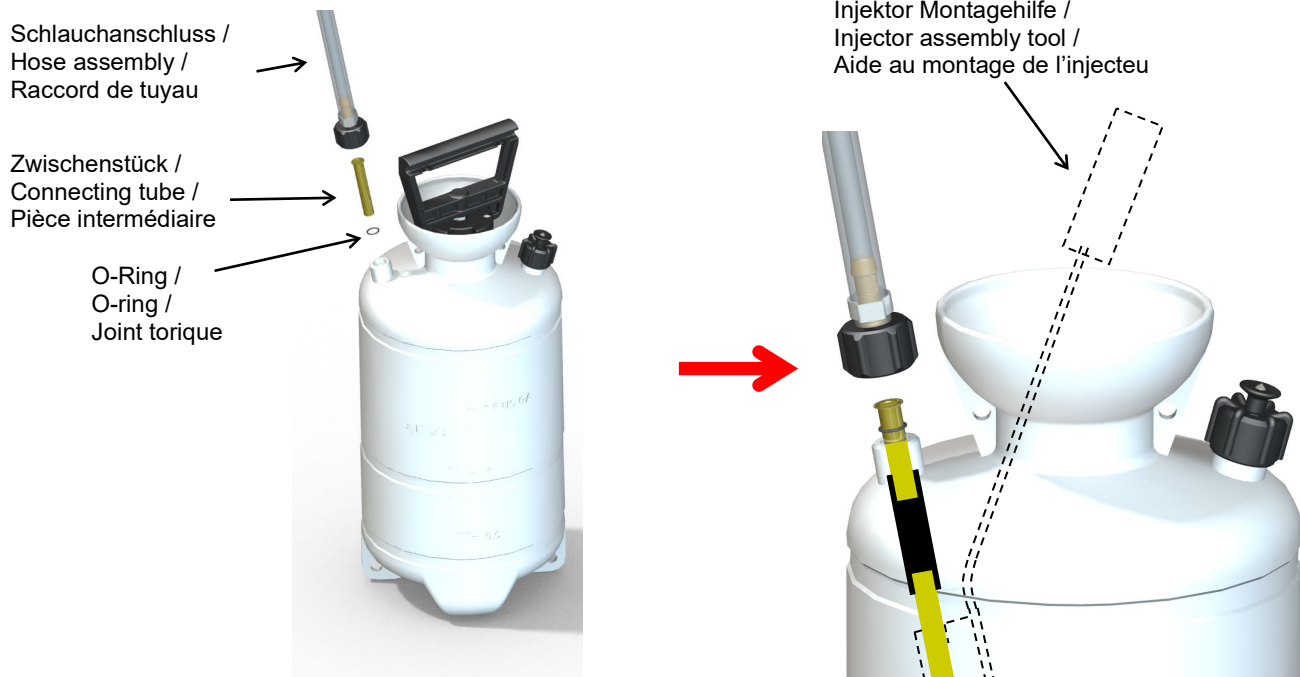

Alte Version / Old version / Ancienne version:

